

世界基準<sup>\*1</sup> No.1<sup>\*2</sup> の高性能空気清浄機

# Blueair Pro



## 独自技術で空気中の有害物質を ハイスピード清浄

空気清浄機専門メーカーならではの独自技術により、空気中の花粉、ハウスダスト、PM2.5、ウイルスなど0.1μm以上の微粒子を99.97%<sup>\*3</sup>、ハイスピード清浄できるブルーエア空気清浄機のプロユースモデルです。最小限の設置面積ながら、大空間を清浄できるため、オフィスや店舗などの大人数が行き交う場所でもご使用いただけます。


## 世界基準<sup>\*1</sup> No.1<sup>\*2</sup> の空気清浄力

Blueair Pro XL は、空気清浄機が1分間あたりに供給する「きれいな空気」の量を表す世界基準<sup>\*1</sup> CADR(クリーンエア供給率)で、最高値を大幅に上回る数値を取得。つまり、世界最高レベルの優れた空気清浄機だと証明されているのです。



## 空気中の有害物質をすばやく確実に除去するHEPASilent<sup>®</sup>テクノロジー

粒子イオン化技術と高性能フィルター技術の融合により、高い除去性能とハイスピード清浄を両立。この技術により、0.1μmというウイルスレベルの有害物質まで99.97%除去<sup>\*3</sup>します。

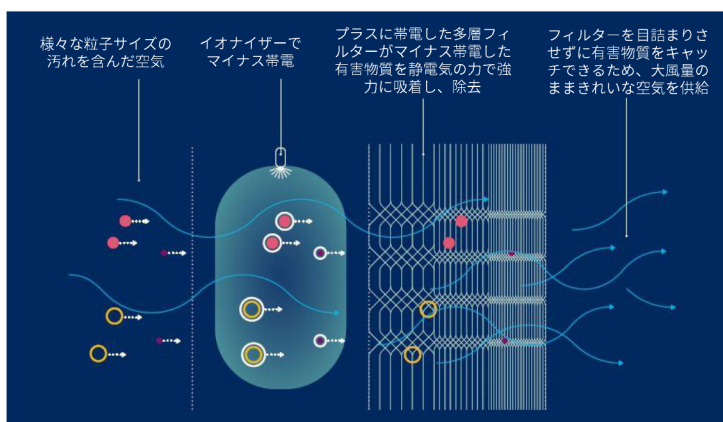

フィルターの清掃は必要なく、24時間使用の場合で約6か月に一度フィルター交換をするだけ。交換のたびに初期性能に生まれ変わります。



遮音性の高いスチール製ボディで、稼働していることを忘れてしまうほどの静かさを実現。オフィス空間でも安心してお使いいただけます。



米国環境保護庁(EPA)およびエネルギー省が省エネルギー製品に与えるENERGY STAR<sup>®</sup>の認定を受けており、1日あたりの電気代もかなり抑えられています。

\*1: 米国家電製品協会(AHAM)によるクリーンエア供給性能に関する基準CADRが、アメリカ、カナダ、韓国などで利用されていることから事実上の世界基準とする(2018年10月現在)。

\*2: CADR(クリーンエア供給率)の公開値でBlueair Pro XL が最高値以上を取得。

\*3: Comfil 社による実証データ。実際の効果は、部屋の状況や使用方法により異なる。

\*4: ANSI/AHAM AC-1規格に基づくBlueair Pro XLの試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙: 600cfm / ホコリ: 600cfm / 花粉: 450cfm

# オフィスや店舗などの大空間まで、上質な空気で満たします



## Blueair Pro XL

適用床面積<sup>1</sup> ~161m<sup>2</sup> (98畳)

## Blueair Pro L

適用床面積<sup>1</sup> ~112m<sup>2</sup> (68畳)

## Blueair Pro M

適用床面積<sup>1</sup> ~58m<sup>2</sup> (35畳)

GOOD  
DESIGN

長期  
3年保証

### 商品仕様

商品名	Blueair Pro XL	Blueair Pro L	Blueair Pro M
品番	ProXLES120PAW	ProLK120PAW	ProMK120PAW
適用床面積 <sup>1</sup>	~161m <sup>2</sup> (98畳)	~112m <sup>2</sup> (68畳)	~58m <sup>2</sup> (35畳)
CADR <sup>2</sup>	タバコ煙:800、ホコリ:950、花粉:900	タバコ煙:490、ホコリ:630、花粉:600	タバコ煙:250、ホコリ:285、花粉:350
CADR値に基づく推奨フロア面積 <sup>3</sup>	~110m <sup>2</sup> (66畳)	~72m <sup>2</sup> (44畳)	~36m <sup>2</sup> (22畳)
消費電力 <sup>4</sup>	24-190 W	18-130 W	10-70 W
運転音	33-56 db(A)	33-56 db(A)	33-53 db(A)
清浄空気供給量	357-1683 m <sup>3</sup> /h	238-1122 m <sup>3</sup> /h	119-561 m <sup>3</sup> /h
フィルター使用数	3個	2個	1個
センサー (PM2.5/ニオイ)	●	○ (別売エアインテリジェンスモジュール)	○ (別売エアインテリジェンスモジュール)
製品寸法 (mm)	幅 504 x 奥行き 240 x 高さ 1120	幅 504 x 奥行き 240 x 高さ 790	幅 504 x 奥行き 240 x 高さ 430
製品重量	約30kg	約19kg	約11kg
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
価格(税込)	495,000円	242,000円	154,000円

### 交換用フィルター / オプション (全機種共通)

商品名	ダストフィルター	ニオイフィルター	追加用カーボン	エアインテリジェンスモジュール
品番	FProPA	FProSM	FProCA	AProAIM
価格(税込)	16,500円	30,800円	13,200円	24,200円
フィルター交換目安 <sup>5</sup>	約6カ月	約6カ月	約6カ月	-



\*1: 日本電機工業会 JEM1467規格に基づく数値。\*2: ANSI/AHAM AC-1規格に基づく試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙:600cfm / ホコリ:600cfm / 花粉:450cfm  
\*3: CADR値から算出された推奨値。\*4: 使用する環境や風量などにより異なる。\*5: 24時間使用の場合の目安。

ご購入後の保証  
・保証期間は3年間です。保証書は内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。  
ご使用上のご注意  
・使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みのうえ、正しくお使いください。・本製品は医療機器ではありません。・換気扇の代わりとして使用しないでください。  
・熱機器(暖房機器など)、熱いものの近くで使用しないでください。・日本国内仕様です。海外で使用された場合、保証、アフターサービスは行っておりません。  
安全に関するご注意  
・使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みのうえ、正しくお使いください。・吸込口や吹出口を塞がないでください。・燃焼機器と一緒に使うときは必ず換気をしてください。一酸化中毒を起すことがあります。・浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しないでください。・殺虫剤等のスプレー、ベンジン等の可燃物を本体に近づけないでください。・油や可燃性ガス等を使用する場合は、漏れる恐れのある場所に設置しないでください。・安定した水平の床面に設置してください。  
性能に関するご注意  
・お使いになる環境(例:喫煙本数や強いニオイの発生)によってフィルターが短期間で劣化する可能性があります。・タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭、建材臭等)はすべて除去できるわけではありません。  
本書に関するご注意  
・製品の仕様は改良等のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。・本書の印刷色は、実際の商品と異なる場合もあります。

[製品に関するご相談・お問い合わせ]

ブルーエアサービスセンター

0120-974-419 <https://blueair.jp/pro>

平日9:30~17:30 (土日・祝日・年末年始除く)

[発売元]

ブルーエア日本総代理店 セールス・オンデマンド株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル5F

・Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。  
・このカタログの記載内容は2021年2月現在のものです。